GLOBAL
ENGINEERING SERVICES CORP


混合天线

1313-105-30M6G

规格参数所有规格参数如有变更,恕不另行通知。

除非另有说明,所有数值均为典型值。

频率范围:	30 MHz - 6 GHz
阻抗:	50 欧姆标准
VSWR:	200 MHz 以上频率的比小于 2.5:1
连接器:	N型女性
极化:	线性
失衡:	小于1dB
长度:	126厘米
翼展:	115厘米
宽度:	45厘米
重量:	5.9公斤

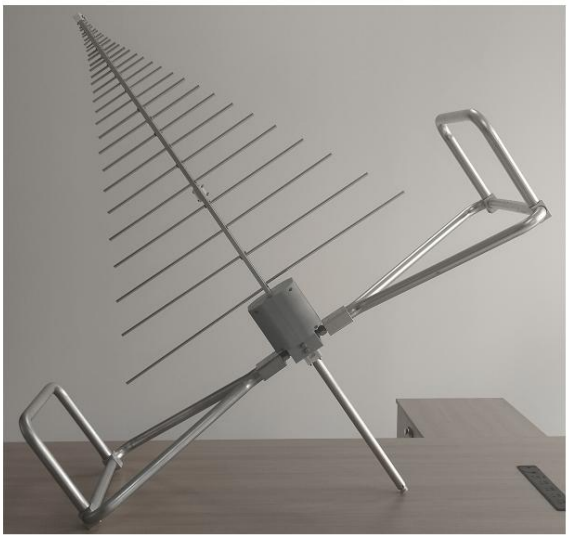

描述

1313-105-30M6G 天线是一款紧凑型高性能仪器,专为电磁兼容性 (EMC) 辐射和抗扰度测试而设计。该天线具有宽带特性,可在宽频率范围内工作,这对于自动化测试环境至关重要。1313-105-30M6G 天线是一款线极化对数周期宽带天线,并结合了宽带偶极子（铝管）,可用于接收和发射应用。

它的馈电点坚固稳定,具有出色的交叉极化性能。卓越的结构设计使其能够容纳更粗的馈线,从而提高了天线的最大功率额定值。

低频振膜向前掠,末端内弯,以减少与地平面的耦合,同时保持性能。每个振膜均采用双压缩接头固定,以确保精确对准。

典型数据

