GLOBAL
ENGINEERING SERVICES CORP


对数周期天线

1313-102-700M10G

规格参数所有规格参数如有变更,恕不另行通知。

除非另有说明,所有数值均为典型值。

频率范围:	700 MHz - 10 GHz
电源输入:	最大功率 500 瓦
远场增益:	典型值 8 dBi
3dB波束宽度:	E面角度典型值为57度
	H平面60度典型值
VSWR:	6GHz 以下最大比为 2.5:1
	10 GHz 以下最大比例为 3:1
连接器:	N型女性
尺寸（宽*高*深）:	28x28x55厘米
重量:	1.7公斤

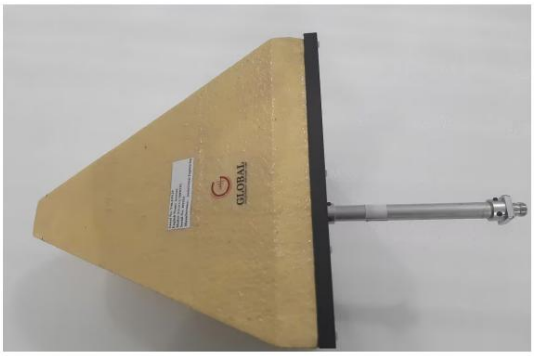

描述

1313-102-700M10G 是一款宽带梯形对数周期天线。它具有高功率承受能力、近乎恒定的增益和宽波束宽度,且在 E 面和 H 面的波束宽度几乎相等。该天线结构紧凑、重量轻,并可使用随附的适配器轻松安装到支架上。

1313-102-700M10G 是需要大面积均匀场的应用的理想选择,例如:IEC-61000-4-3、MIL STD-461 RS103、ISO 11451-2、ISO 11452-2 等应用。

典型数据

